

# Schranke S3



## Bedienung

Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich  
Große, herausnehmbare Servicetür  
Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel  
Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

## Leistungsmerkmale

Für eine Sperrbreite bis 3,00 m  
Hochwertige Pulverbeschichtung  
Holmarretierung in den Endstellungen  
Einseitige Holmbefestigung (Abbildung = Standard links)  
Kostenneutral, rechte Ausführung möglich  
Robuster elektromechanischer Antrieb  
inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker

linke Ausführung

## Technische Daten


Abmessungen	: H x B x T 1.110 x 320 x 280 mm
Standardfarbe	: RAL 3002 Karminrot
Spannungsversorgung	: 230 V +/-10% 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 0,27 KW
Schutzart	: IP 65
Gewicht	: 70 kg
Öffnungszeit	: ~ 1,7 s



Schranke für Mautstationen, Parkhäuser  
Krankenhäuser und Banken

## Optionen

LED-Holmbeleuchtung  
2 Zusatzendschalter  
Knickholm  
Zusatzheizung  
Detektor  
Funkempfänger  
Schlüsselschalter (Dauerauf)  
Schlüsseltaster (Auf/Zu)  
Feuerwehrscharter  
Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl

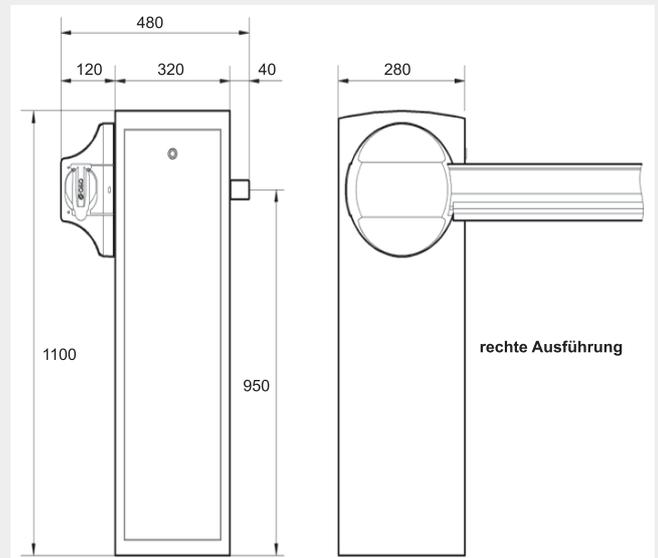

Oberbaum City | Rotherstraße 22 | D-10245 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30-556 75-111  
Telefax: +49 (0) 30-556 75-166  
E-mail: Schranke@stadtraum.com

Rissenkamp 30 | D-58739 Wickede / Ruhr  
Telefon: +49 (0) 2377 783 501  
Telefax: +49 (0) 2377 783 506



[www.stadtraum.com](http://www.stadtraum.com)

stadtraum - Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH

# Schranke S5



linke Ausführung

## Bedienung

Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich  
Große, herausnehmbare Servicetür  
Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel  
Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

## Leistungsmerkmale

Für eine Sperrbreite bis 5,00 m  
Hochwertige Pulverbeschichtung  
Holmarretierung in den Endstellungen  
Einseitige Holmbefestigung (Abbildung = Standard links)  
Kostenneutral, rechte Ausführung möglich  
Robuster elektromechanischer Antrieb  
inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker

## Technische Daten


Abmessungen	: H x B x T 1.110 x 320 x 280 mm
Standardfarbe	: RAL 3002 Karminrot
Spannungsversorgung	: 230 V +/-10% 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 0,31 KW
Gewicht	: 70 kg
Öffnungszeit	: ~ 3,8 s



Schranke für den gewerblichen Bereich,  
Parkhäuser, Krankenhäuser und Banken

## Optionen

- LED-Holmbeleuchtung
- 2 Zusatzendschalter
- Knickholm
- Zusatzheizung
- Detektor
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter (Dauerauf)
- Schlüsseltaster (Auf/Zu)
- Feuerwehrscharter
- Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl

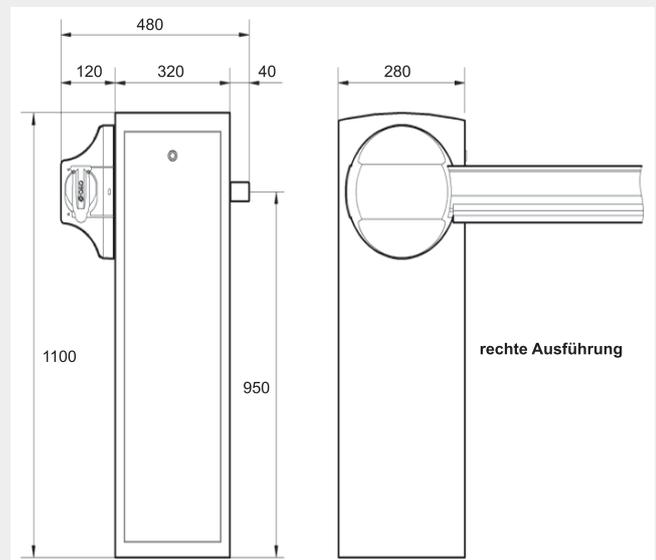

Oberbaum City | Rotherstraße 22 | D-10245 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30-556 75-111  
Telefax: +49 (0) 30-556 75-166  
E-mail: Schranke@stadtraum.com

Rissenkamp 30 | D-58739 Wickede / Ruhr  
Telefon: +49 (0) 2377 783 501  
Telefax: +49 (0) 2377 783 506



[www.stadtraum.com](http://www.stadtraum.com)

stadtraum - Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH

# Schranke L6



## Bedienung

- Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich
- Große, herausnehmbare Servicetür
- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

## Leistungsmerkmale

- Für eine Sperrbreite bis 6,00 m
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Holmarretierung in den Endstellungen
- Einseitige Holmbefestigung (Abbildung = Standard links)
- Kostenneutral, rechte Ausführung möglich
- Robuster elektromechanischer Antrieb
- inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker

linke Ausführung

## Technische Daten


Abmessungen	: H x B x T 1.155 x 360 x 400 mm
Standardfarbe	: RAL 3002 Karminrot
Spannungsversorgung	: 230 V +/-10% 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 0,30 KW
Gewicht	: 110 kg
Öffnungszeit	: ~ 8 s



Schranke für Industriezufahrten

## Optionen

- Unterlaufsperr
- LED-Holmbeleuchtung
- 2 Zusatzendschalter
- Zusatzheizung
- Detektor
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter (Dauerauf)
- Schlüsseltaster (Auf/Zu)
- Feuerwehrscharter
- Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl

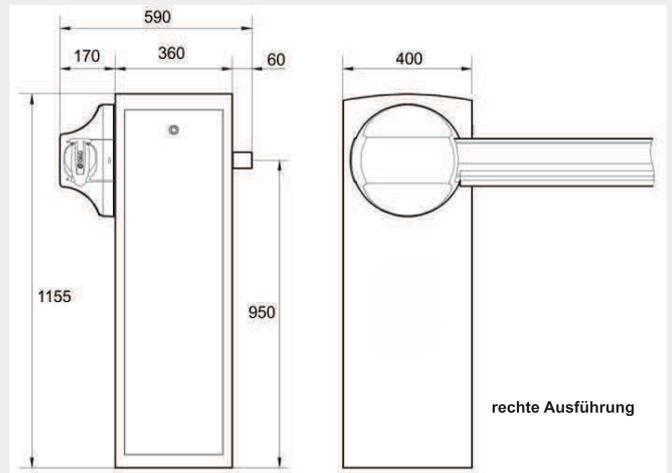

Oberbaum City | Rotherstraße 22 | D-10245 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30-556 75-111  
Telefax: +49 (0) 30-556 75-166  
E-mail: Schranke@stadtraum.com

Rissenkamp 30 | D-58739 Wickede / Ruhr  
Telefon: +49 (0) 2377 783 501  
Telefax: +49 (0) 2377 783 506

